


# KSPpz - 5

KONDENSATORY PRZECIWKŁÓCENIOWE KLASY X2

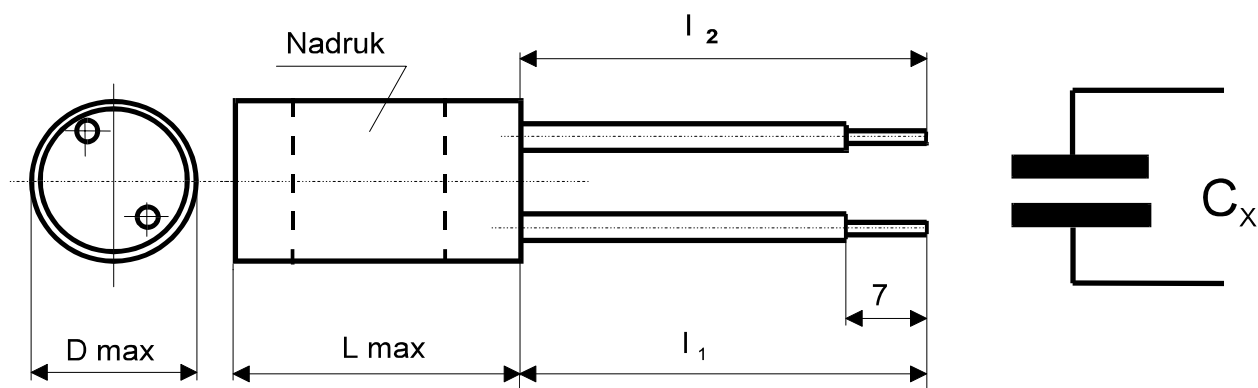

## DANE TECHNICZNE

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Kategoria klimatyczna              | 40/085/21C    |
| Pojemność znamionowa               | wg tabeli 1   |
| Tolerancja pojemności              | ±20%          |
| Napięcie znamionowe ( $U_R$ )      | 250 V~        |
| Rezystancja izolacji ( $R_{ins}$ ) | ≥6000 MΩ      |
| Obowiązujące Warunki Techniczne:   | WT-80/1-KSPpz |

**Kondensatory KSPpz - 5 X2 posiadają atest VDE, EN 60384-14.**

Tabela 1

| Wykonanie | Pojemność znamion.<br>μF | Częstotliwość rezonansowa<br>MHz | Wymiary |       |                |                | Masa |
|-----------|--------------------------|----------------------------------|---------|-------|----------------|----------------|------|
|           |                          |                                  | D max   | L max | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |      |
|           |                          |                                  | mm      |       |                |                |      |
| 01        | 0,025                    | ≥2,8                             | 13,0    | 35,5  | 55,0           | 55,0           | 7    |
| 02        | 0,070                    | ≥2,0                             | 14,5    | 41,0  | 45,0           | 80,0           | 17   |
| 03        | 0,100                    | ≥1,4                             | 15,5    | 35,5  | 65,0           | 65,0           | 17   |
| 04        | 0,150                    | ≥1,0                             | 16,5    | 41,0  | 80,0           | 80,0           | 19   |
| 06        | 0,070                    | ≥2,0                             | 14,5    | 41,0  | 140,0          | 160,0          | 17   |
| 07        | 0,050                    | ≥2,0                             | 13,0    | 35,5  | 55,0           | 55,0           | 15   |
| 08        | 0,1                      | ≥1,4                             | 15,5    | 35,5  | 140            | 140            |      |

**MIFLEX S.A.**

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH  
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3

Tel.: (24) 355 11 00+02

Fax: (24) 355 11 88

E-mail: miflex@miflex.com.pl

Data aktualizacji: 05.05.2008 r.